



KARTA TECHNICZNA
HUŚTAWKA POTRÓJNA COMBO 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (DxSxW)	510 cm x 200 cm
Strefa bezpieczeństwa	41,25 m ²
Wysokość swobodnego upadku	140 cm
Fundamentownie	konstrukcja zatopiona w fundamencie betonowym
Zgodność z normą	PN-EN 1176-1:2017-12 PN-EN 1176-2 +AC: 2020-01

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

elementy urządzeń wykonane z profili zamkniętych metalowych (80 x 80 mm) w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii: obróbki strumieniowo – ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego

łańcuchy ze stali nierdzewnej


siedzisko gumowe z rdzeniem aluminiowym

słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu

ELEMENTY SKŁADOWE

huśtawka - 1szt

siedzisko proste - 3 szt

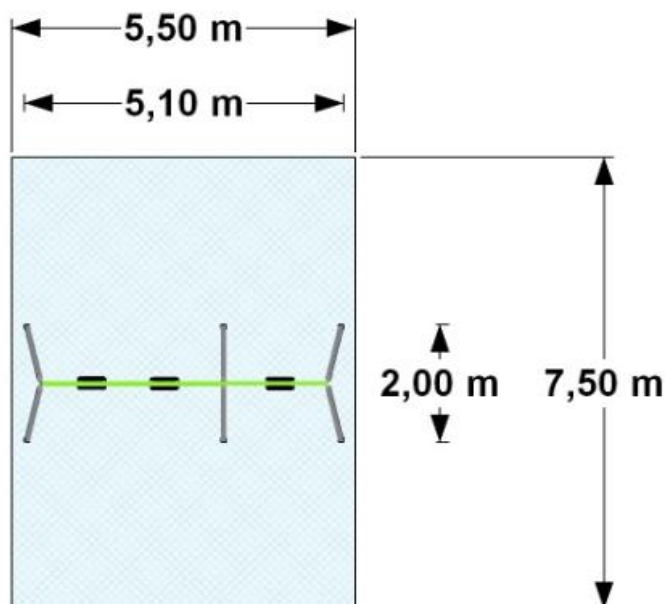

Wizualizacja poglądowa. Wygląd końcowy urządzenia może odbiegać od załączonej wizualizacji.



